




af-x fireblocker



**AF-X MCU** Unidad de Monitoreo y Control  
**Artículo:** 21-10-361-00-01

### INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL



<b>Dimensiones (alto x ancho x prof)</b>	95 x 120 x 45 mm
<b>Material del gabinete</b>	plástico libre de halógenos
<b>Grado de protección IP</b>	IP65
<b>Capacidad de cableado</b>	0,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Tiempo de retardo de entrada</b>	500 ms ± 100 ms
<b>Duración de salida</b>	1 s ± 400 ms

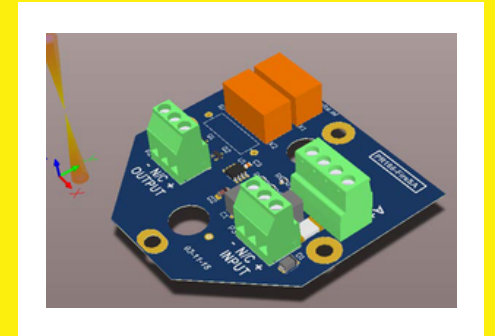

#### Componentes de fin de línea recomendados:

- 10K Ohm: para uso con AF-X TEC y S-TEC
- 6K8 Ohm: para uso con panel Notifier RPIr-SUPRA
- Diodo 1N4004: para uso con Kentec XT

AF-X MCU Unidad de Monitoreo y Control

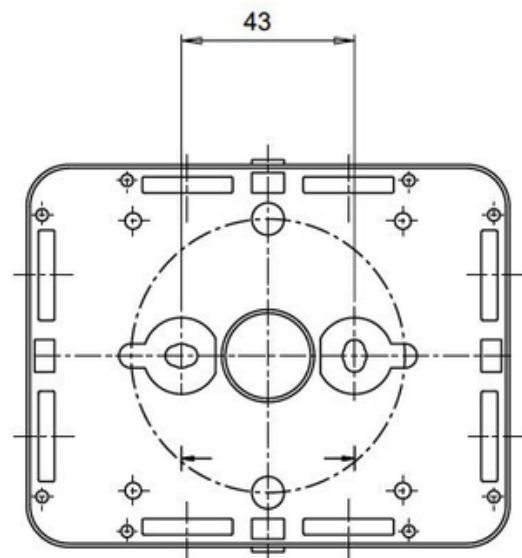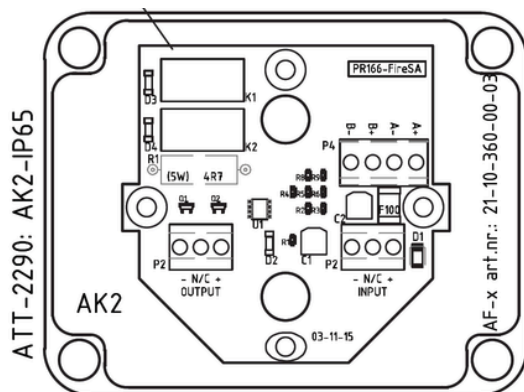

Soporte técnico especializado para  
integrarlo a tus **proyectos** →



af-x fireblocker